


# Fronius

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Soudage](#)

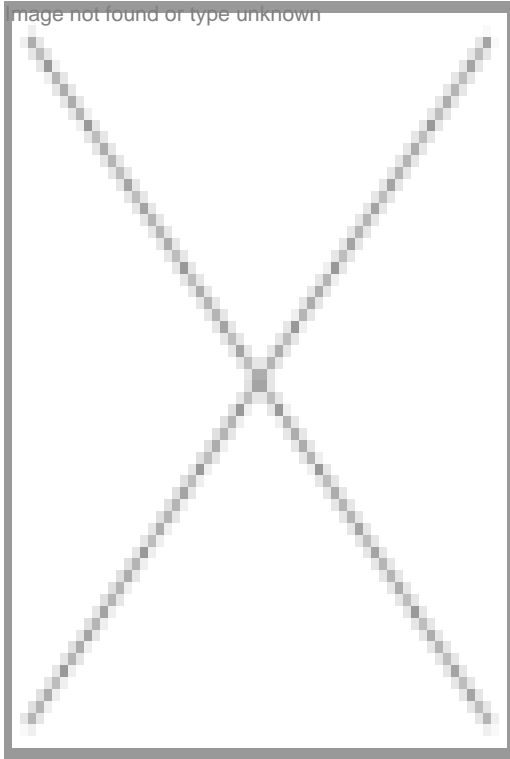

## Système de dévidage double WF 25i Dual

Evitant l'acquisition d'une seconde installation, le système WF 25i Dual de Fronius permet au soudeur d'avoir à sa disposition, sur un unique générateur, deux torches de soudage connectées à leur propre dévidoir et réglées selon leurs propres paramètres de soudage. L'opérateur peut utiliser ces deux torches sur son poste de travail en prenant seulement soin d'indiquer la ligne de processus concernée, soit directement sur la torche ou par pression sur un bouton depuis l'écran de l'installation de soudage. Pour les opérations de soudage effectuées avec des faisceaux de grande longueur jusqu'à 25 m (pour les installations montées sur grue ou sur Trabant), il est également possible d'utiliser la commande RC panel pour activer la ligne de processus voulue.

Ce Dual Wire Feeder existe aussi bien pour bobines de fil de 450 mm que de 300 mm et est capable d'alimenter séparément chaque ligne de processus en gaz.