

# PRB

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [Enduits et mortiers](#)


## PRB enrichit sa gamme façadiers

Ces derniers mois, la société PRB a étoffé sa gamme destinée aux façadiers avec plusieurs produits couvrant les domaines de la sous-couche, de l'enduit et de la peinture.

Une sous-couche, un sous-enduit et un enduit

Dans l'ordre, le PRB SC Gris est une sous-couche servant à l'imperméabilisation des murs extérieurs et au redressement des murs intérieurs, à chaque fois dans les catégories Rt1, Rt2, Rt3 et en maçonneries anciennes. Ce sous-enduit monocouche gris clair au grain léger et fin, type OC1 Classe CS II, qui peut être appliqué de façon manuelle ou mécanique, laisse respirer les murs très chargés en chaux aérienne et est recouvrable par peinture, RPE, RME et enduits. Il est conditionné en sac de 25 kg pour un gâchage de 5,25 à 6,25 litres d'eau. Son épaisseur maximale par couche est de 20 mm et de mise en œuvre de 30 mm.

Le PRB Classic TAL est un sous enduit monocouche semi lourd gris à grains fins dédié à l'imperméabilisation des murs intérieurs et des murs extérieurs type Rt3, Type OC3 Classe CS III, en application manuelle ou mécanique. Parmi ses caractéristiques, il peut être enterré, il est compatible avec les revêtements organiques (peintures et RPE), les enduits décoratifs hydrauliques et minéraux, et peut recevoir de la plaquette de terre cuite. Par ailleurs, il offre en lui-même une finition lisse et fine pour le taloché éponge. Il est conditionné en sac de 25 kg.

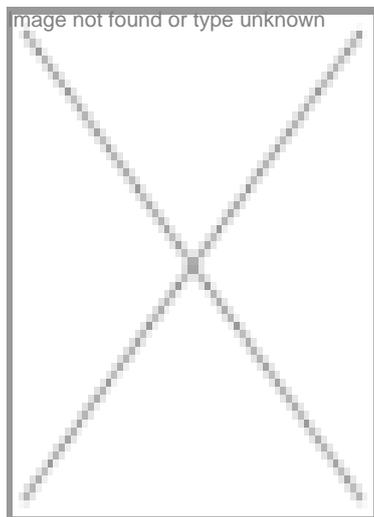


Bénéficiant d'une forte perméabilité à la vapeur d'eau, le PRB Crépital est un enduit mince de parement à la chaux prêt à mélanger avec de l'eau (poudre à grains moyens) qui protège les façades et en termes d'aspect offre un aspect taloché et une finition très mate. Il est compatible sur murs intérieurs et extérieurs et peut être appliqué sans problème sur des murs neufs enduits, sur du béton qui a été ragréé ou non, et en finition sur le système d'isolation par l'extérieur Thermolook EMI (Enduit Mince sur Isolant) de la marque. Il est disponible en 32 teintes conditionné en sac de 25 kg.

Une gamme de quatre peintures façade

PRB lance une gamme de quatre peintures professionnelles prêtes à l'emploi spécialement conçues pour les façadiers avec la Silo Protection, la Silicate, la Semi-Epaisse et l'Imperméable.

Peinture additivée de résine siloxane, la peinture PRB Pro Silo Protection à l'aspect mat est dotée d'une grande perméabilité et résistance grâce à son liant hydrophobe et est créditée d'une très bonne résistance à l'encrassement et d'un excellent comportement au vieillissement.

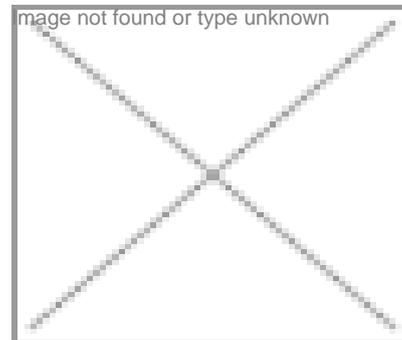

Peinture minérale à base de silicate de potassium, la peinture PRB Pro Silicate à l'aspect mat profond offre une très bonne résistance à l'encrassement et est idéale pour la rénovation des Bâtiments de France (voir supports admissibles).

Revêtement semi-épais souple ignifugé adjuvanté de résine siloxane, la peinture PRB Pro Semi-Epaisse à l'aspect mat légèrement velouté est dédiée à la protection et la décoration des façades faïencées ou micro-fissurées. Elle a une finition lisse, subit un faible encrassement du fait de son effet perlant, possède une excellente tenue aux UV et est ignifugée.

Quant à la peinture PRB Pro Imperméable, il s'agit un revêtement d'imperméabilisation de finition mate doté d'une résistance à la fissuration A2/A5 et qui peut être complété d'une finition structurée avec l'enduit PRB Crépimur souple M ou G.

Ces quatre produits sont conditionnés en seau de 17 kg (hormis la PRB Silo Protection en 20 kg) dans les couleurs de la gamme PRB et du nuancier Sun+ (Pro Imperméable qu'en PRB).