
juillet 2011

Case

Chargeuses sur pneus

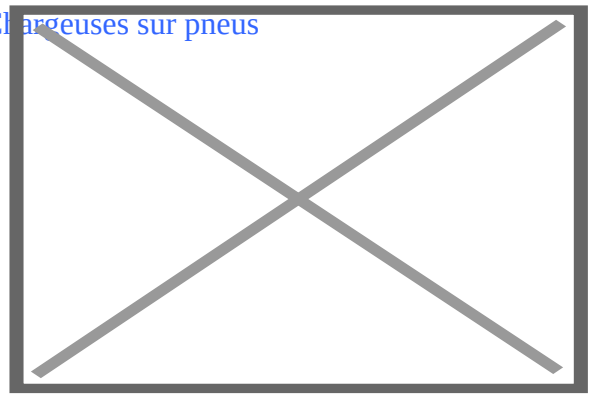

Les chargeuses sur pneus Série F commercialisées par Case Construction Equipement sont alimentées par un moteur diesel 6,7 litres conforme à la norme Tier 4 Interim En effet, il utilise la technologie de réduction catalytique sélective qui répond aux nouvelles réglementations antipollution sans altérer la puissance et le couple de sortie. Pour offrir au conducteur une plus grande flexibilité et adapter le rendement moteur à l'application, la commande de puissance comporte quatre programmes prédéfinis, Economie, Standard, Auto et Maxi. De plus, pour les opérations à grand rendement, il est possible de passer, sans transition, de la conduite par manipulateur à celle à volant. La transmission standard à quatre vitesses, avec rétrogradation manuelle, permet quant à elle de bénéficier d'une meilleure traction et d'une force d'arrachage maximale lors de travaux de creusement et de chargement. Parmi les améliorations de cabine, notons l'emplacement étudié des commandes pour offrir plus d'ergonomie et l'apparition d'un siège chauffant en tissu doté de sept modes de réglage.