
décembre 2010

Parexlanko

Joint carrelage déco

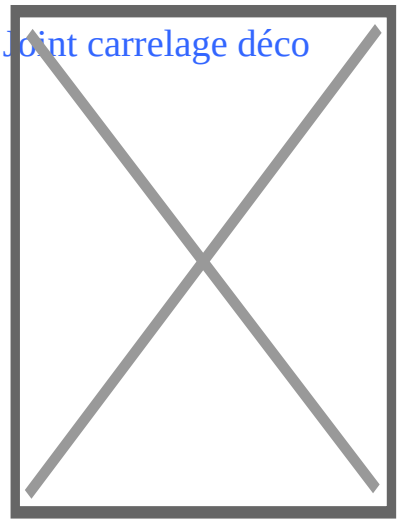

Parexlanko lance le joint 5046 Elit destiné au jointement de carreaux de sol ou muraux de toute porosité, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Présenté sous la forme d'une poudre prête à mouiller, il permet de réaliser des joints fins, d'une largeur de 1 à 6 millimètres. Concernant ses performances, il présente une imperméabilité renforcée par rapport à un joint traditionnel et sa souplesse le rend compatible avec les planchers chauffants. Il est également doté de la technologie Sans Poussières qui améliore nettement ses conditions de mise en œuvre. Son temps de prise est par ailleurs réglé pour un garantir un nettoyage rapide après son application en évitant de creuser en surface. Pour s'harmoniser avec tous les carreaux contemporains, il est commercialisé dans 18 coloris dont 5 permanents : gris anthracite, gris perle, beige, blanc émail et chocolat.