
avril 2012

Beissier

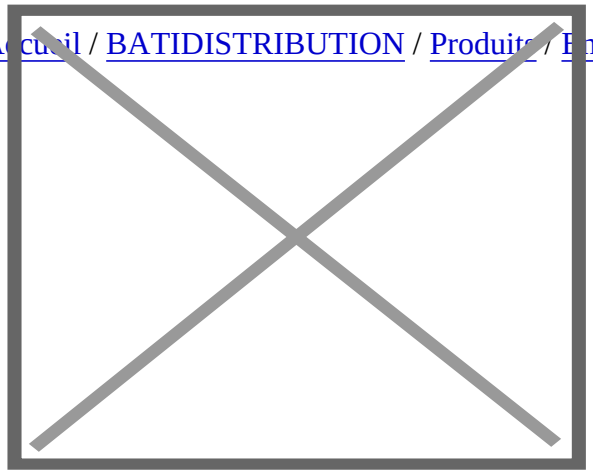

Enduit Beissier deux en un

Enduit de finition en pâte, prêt à l’emploi, pour projection mécanisée airless, le Bagar Airliss F de Beissier se destine à la préparation des murs et plafonds intérieurs. Spécialement dédié aux supports de type plaque de plâtre cartonnée, il bénéficie d’un aspect tendu légèrement pommelé qui ne nécessite aucun lissage et couvre parfaitement les petites irrégularités et microfissures du support. Particulièrement fin, il offre une mise en oeuvre directe d’un revêtement ou d’une peinture, en évitant toute étape d’impression et garantit ainsi aux professionnels une plus grande compétitivité. Il peut être recouvert par un revêtement mural léger ou une peinture mate ou satinée. Proposé en blanc, il est également disponible en version teintée sur demande via l’ajout de colorants sans COV (3% maximum). Conformément à la nouvelle réglementation française sur les émissions toxiques dans l’air intérieur, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, il est classé A+ et labellisé NF Environnement. Il peut donc tout à fait être utilisé dans le cadre de chantiers HQE et BBC. Il est commercialisé en sac plastique ou en seau de 25 kg.