
mars 2014

Doerken

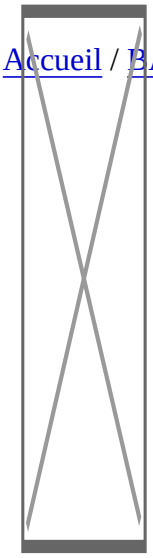

Pare-pluie souple Delta Fassade B

Après plusieurs années de recherche, Doerken met sur le marché le Delta Fassade B, une pare-pluie qui conjugue d'une part une réaction au feu Euroclasse B (équivalent M1) et d'autre part la conformité au DTU 31.2 (étanche W1 avant et après vieillissement). Il est également résistant aux rayons UV (soumis en test à une exposition de 50°C pendant 5 000 heures et 70°C durant 90 jours) et est donc adapté à une pose derrière bardage à claire-voie avec ajourages jusqu'à 20 millimètres. Il convient ainsi aussi bien pour réaliser l'étanchéité d'une construction à ossature bois que pour la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur avec bardage rapporté.

Léger et facile à manipuler, il ne pèse que 240 grammes par mètre carré.