octobre 2013

Jackon Insulation

Panneau isolant drainant Jackodur KF 300 Jackodrain

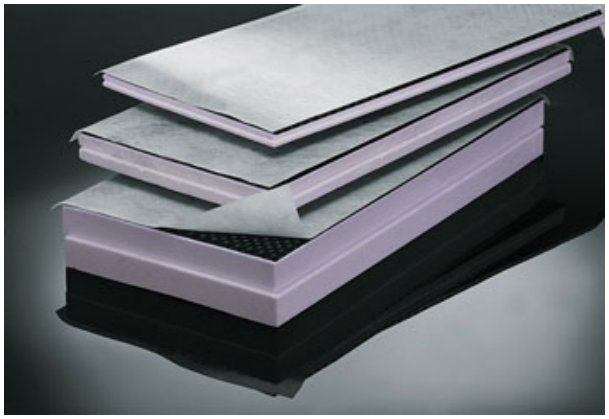

Jackon Insulation vient de développer un panneau d’isolation par l’extérieur qui possède des propriétés drainantes très élevées afin d’éviter tout risque d’infiltrations d’eau et de remontées capillaires vers les fondations de l’habitation. Baptisé Jackodur KF 300 Jackodrain, il convient à l’isolation et au drainage des murs de soubassement et des supports de type plafonds recouverts de terre. Ce produit répond aux exigences de la norme DIN 4095 qui demande une capacité de drainage minimale de 0,3 l/s.m, performance dépassée par le Jackodur KF 300 Jackodrain avec 2,0 l/s.m – cette unité de mesure indique la performance d'écoulement sur une profondeur de montage de 3 mètres (cas normal).

Grâce à sa mousse de polystyrène extrudé (XPS) avec nappe à excroissances et non-tissé, il assure la continuité de l’isolation par l’extérieur, de 40 à 320 mm ainsi que le drainage des eaux d’infiltration vers le drain situé en pied d’ouvrage, évitant ainsi le risque de ponts thermiques. Il est disponible au format 1 265 x 615 millimètres, en épaisseur 40 à 320 millimètres avec une résistance à la compression de 300, 500 et 700 kPA et différentes finitions des bords (feuillures alternées, surface lisse ou rainures-languettes).