juin 2013

# Rust-Oleum



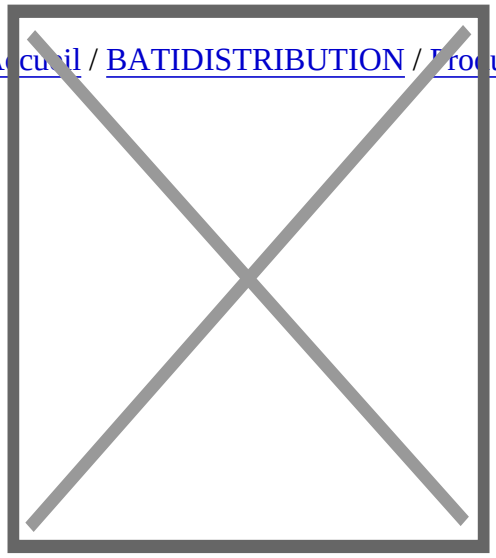

Spray LeakSeal

Commercialisé par Rust-Oleum, le spray LeakSeal (500 ml) est préconisé pour le colmatage des fuites et des fissures sur les toitures bitumées, les gouttières, les tuyaux de descente d’eau, les murs extérieurs, les souches de cheminée ou encore autour des lucarnes et des chambranles. Facile à utiliser (application de plusieurs couches minces) et entièrement étanche, il s’applique sur de nombreux matériaux comme le métal, l’aluminium, le PVC, la maçonnerie, l’asphalte, le bitume, les panneaux de façade en vinyle et la fibre de verre. Lors de l’application, son revêtement à base de caoutchouc crée un film d’étanchéité flexible et permanent qui résiste à toutes les conditions atmosphériques. Il empêche ainsi la pénétration de l’humidité et protège les surfaces de la rouille et de la corrosion. De couleur noire, il peut être recouvert, après 24 heures de séchage, par une peinture latex ou alkyde.