
juin 2009

Nedo

Accueil / BATIDISTRIBUTION / Produits / Mesure & Détection

Laser Primus 2H

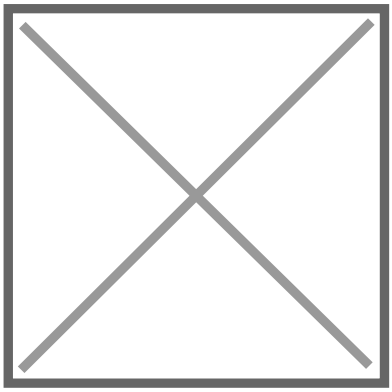

Le laser rotatif Primus 2H commercialisé par Nedo dispose d’un rayon de forte puissance (classe 3R) et possède une précision de ±1,5 mm à trente mètres. En cas de fortes secousses, la surveillance de hauteur automatique arrête l’appareil, évitant ainsi les erreurs de nivellement. Grâce à son système de protection, le laser résiste à une chute d’un mètre de hauteur. La carcasse en caoutchouc du boîtier et la protection du rotor offrent une sécurité supplémentaire. Le boîtier est également protégé contre les poussières, la pluie et le froid. Ce laser fonctionne avec une batterie NiMH qui offre une autonomie supérieure à cent heures et une autodécharge minimale. Le compartiment d’alimentation permet de passer rapidement du fonctionnement sur batterie au fonctionnement sur piles et inversement. Il est livré avec un récepteur laser, des piles, une batterie, un chargeur et un coffret de transport.