
juillet 2010

Testo

Caméra thermique Testo 881

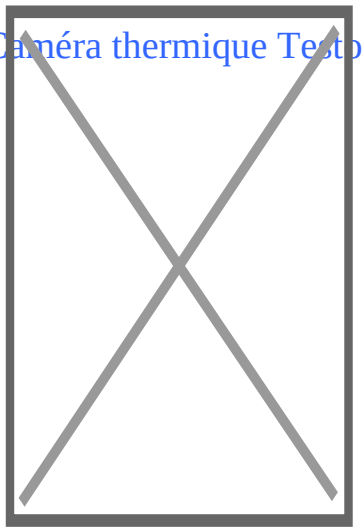

Commercialisée par la société Testo, la caméra thermique 881 bénéficie d'une résolution thermique inférieure à 50 mK soit 0,05°C, qui permet de visualiser les différences de températures les plus infimes. Fonctionnelle, elle intègre un enregistreur vocal avec casque et micro qui rend possible l'enregistrement d'un commentaire pour chaque thermogramme. De plus, outre l'acquisition d'image infrarouge, l'image réelle peut être sauvegardée afin de faciliter la reconnaissance des lieux de mesures lors de la saisie du rapport et les deux leds intégrées garantissent un éclairage optimal des zones sombres lors de l'acquisition des images réelles. La fonction Isotherme permet, grâce à son code couleur, d'afficher directement sur l'écran de la caméra les zones à risques ou de surchauffe. Elle est complétée par une détection sur site des valeurs min/max de la sélection d'image, un focus motorisé automatique qui permet une manipulation à une seule main et une option haute température qui autorise des mesures jusqu'à plus de 550°C. A noter que ce modèle a reçu l'attestation de conformité CNPP Approval qui certifie la capacité de mesure thermographique dans le contrôle et l'inspection d'installations électriques.