
Leman

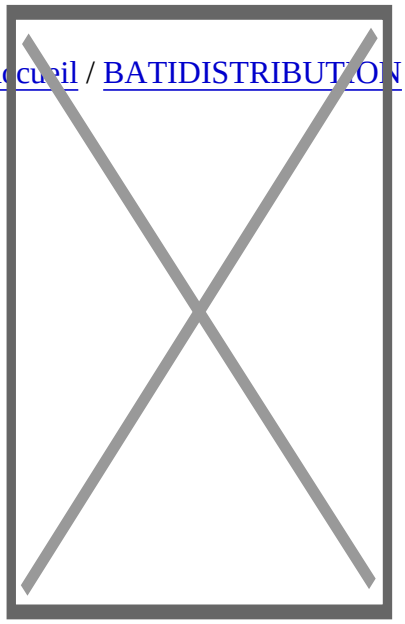

Toupie avec arbre inclinable

Positionnée sur un bâti en acier mécano soudé, la toupie TOU 050T commercialisée par Leman est équipée d’un moteur asynchrone d’une puissance de 2 800 watts. L’arbre de diamètre 50 mm est inclinable de – 10° à + 30° et utilisable sous quatre vitesses de rotation : 1 800 (pour le ponçage), 3 000, 6 000 et 9 000 tours/minute. La table de toupillage en fonte d’acier bénéficie d’une ouverture capable de recevoir des outils jusqu’à 180 mm de diamètre. Le capot de la toupie, également en fonte d’acier, est quant à lui équipé d’une sortie d’aspiration (100 mm de diamètre) ainsi que de presseurs horizontaux et verticaux à galets. La machine est livrée avec les presseurs, un cylindre ponceur (hauteur 120 - grain 100), des bagues de remplissage et de réglage, des bagues de lumière de table et un jeu de clés.