
janvier 2013

Bouyer Leroux

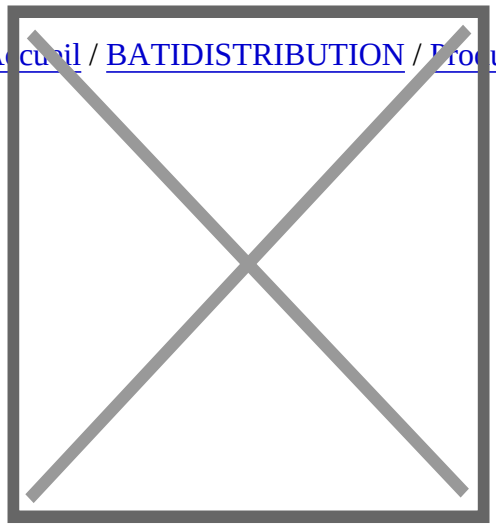

Cloison Hygro’Bric

Commercialisée depuis décembre 2011, la brique terre cuite Hygro’Bric Bouyer Leroux est conçue pour la construction de cloisons dans le tertiaire et convient particulièrement aux locaux à forte hygrométrie comme les vestiaires, les cuisines ou les douches collectives. D’une longueur de 660 mm pour 320 mm de hauteur et 48 mm d’épaisseur, elle offre un rendement de 4,73 unités au mètre carré. Son montage s’effectue rapidement et son système de clavettes à emboîtement mâle-femelle garantit la planéité de la cloison et un parement lisse sur lequel il est possible de poser directement des revêtements céramiques.