
janvier 2014

FP Bois

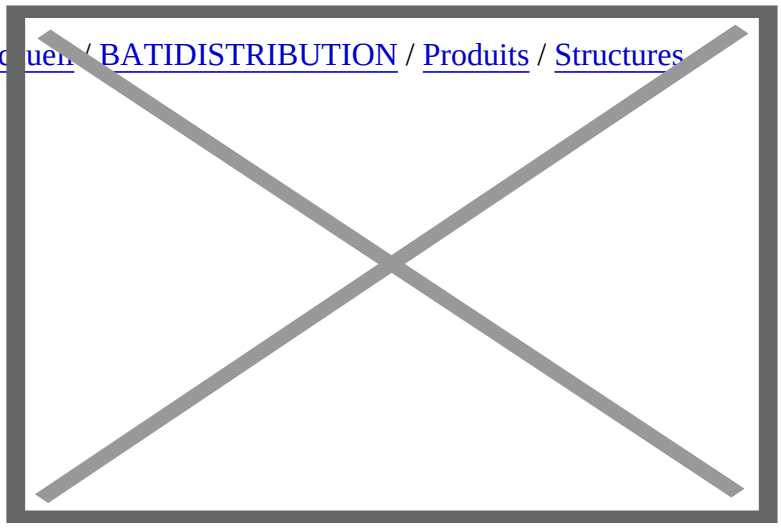

Bardage Ondulation

Le bardage Ondulation conçu par la société landaise FP Bois regroupe des lames en pin sans nœud aboutées selon le procédé Above – technique de collage exclusive permettant de coller des abouts non-séchés, la polymérisation de la colle s'effectuant grâce à l'humidité du bois – qui garantit zéro défaut sur une grande longueur (2 646 x 78,5 x 45 mm), les poches de résine et les nœuds étant éliminés lors du process de fabrication. Il est traité classe 3A fongicide, insecticide et anti-termites. Sa finition (cannelle, réglisse ou merisier) est exempte de formaldéhydes et garantie dix ans.