
avril 2013

# Unilin Insulation



Caisson Trilatte Deco HPU

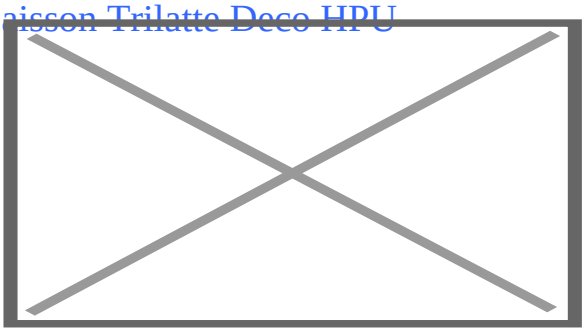

Unilin Insulation complète sa gamme de caissons chevronnés avec le lancement du Trilatte Déco HPU, un panneau haute performance (conductivité thermique de ?=0,022 W.M.K) spécialement conçu pour répondre aux nouvelles exigences thermiques des produits entrant dans la construction des bâtiments. Il se présente sous la forme d'un panneau de toiture isolant de 600 millimètres d'épaisseur pour une longueur allant de 240 à 665 centimètres et des épaisseurs variant de 142 à 214 millimètres. Il intègre une âme en mousse polyuréthane, des chevrons qui remplacent les chevrons de charpente et une sous-face disponible en plusieurs finitions : lambris, volige, peuplier, OSB, plâtre… Léger (son poids varie entre 2,2 et 3,7 kg/m2 selon le format), il est particulièrement maniable et facile à poser, les chevrons étant traités et fixés en usine.