janvier 2021

Tesa

Ruban de masquage 4338 résistant à 120°C

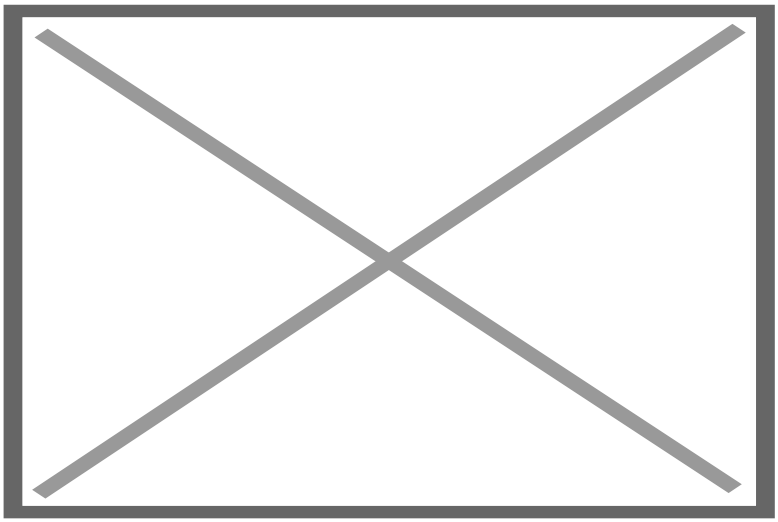

Le ruban de masquage tesa® 4338 a été spécifiquement développé pour les travaux de peinture industrielle. Grâce à sa résistance aux températures élevées et à son élimination sans résidus, il répond aux exigences des applications à hauts standards de qualité requérant conformité et propreté des bords, que l'on peut notamment retrouver dans le secteurs des transports, ceci incluant les camions, les trains, les véhicules maritimes et autres véhicules spéciaux. Au-delà, il peut couvrir un vaste champ d'applications, favorisant ainsi la flexibilité dans la planification et l'exécution de tâches.

Techniquement, ce ruban 4338 de couleur verte et d'une épaisseur de 145 microns fait partie de la famille des adhésifs en caoutchouc naturel sur support papier crêpe. Il possède une excellente maniabilité (déroulement facile, conformabilité), une forte adhérence (adhésion à l'acier de 3,5 N/cm et résistance à la traction de 43 N/cm) et soutient une élongation de 13% avant rupture. Il supporte une température de 120°C, sept jours d'exposition aux UV – pour le stockage extérieur de courte durée – et peut endurer jusqu'à six cycles de séchage à 120°C pendant 40 minutes. Conditionné en 50 mètres de longueur et 5 largeurs (19, 25, 30, 38, 50 mm)