septembre 2010


# TP Center



## Une cuve de transport gazoil compacte

Conçue pour répondre aux exigences du terrain, la cuve de transport de gasoil Carrytank, est robuste (polyéthylène) et présente un encombrement réduit.

Elle peut donc facilement trouver une place dans des véhicules utilitaires et légers. Les effets de ballant sont supprimés grâce à sa cloison anti-vagues et la présence de sangles d'arrimage. Le véhicule et la cuve restent stables pendant le transport.

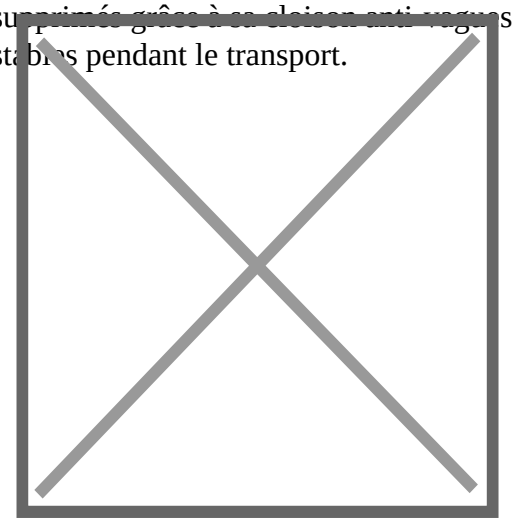

Sa compacité et son centre gravité bas assurent une excellente visibilité arrière lors du transport. Elle est dotée d'une pompe à remplissage rapide (débit 45 l/-min) garantie 2 ans, d'un bouchon de remplissage en aluminium avec insert en laiton, d'une vanne coupe-circuit... Tout équipée, la cuve Carrytank ne pèse que 24 kg. Par ailleurs, ses six poignées latérales ergonomiques assurent une bonne prise en main. De larges passages de fourche permettant une manipulation aisée par chariot élévateur ou transpalette et la présence d'un raccord tournant en sortie de pompe facilite la distribution.

Cette cuve est conforme aux exigences de la réglementation ADR.