
septembre 2014

CRC Industries

Accueil / BBI / Produits / Maintenance

Mousse coupe-feu

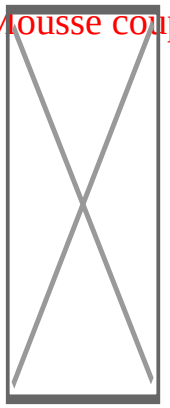

La formule de la mousse STP Ultra Coupe Feu de CRC Industries KF est spécifiquement conçue pour répondre à la nouvelle directive européenne 67/548/CEE relative à l'utilisation de matériaux résistants à la propagation des incendies, c'est-à-dire devant résister au feu et à la pénétration des flammes, de la fumée et des gaz toxiques pendant quatre heures. Ignifuge, la mousse est étanche aux fumées et aux gaz (un joint de 10 à 20 mm résiste 120 minutes au feu, de plus grandes largeurs de joint pouvant tenir aux flammes jusqu'à 4 heures). Testée conformément à la norme NF EN 1366-4 + A1 : juin 2010 et au PV Efectis France, elle résiste également à l'eau et à de nombreux produits chimiques. Le gaz propulseur de l'aérosol est sans HCFC et la mousse, sans isocyanates, n'est pas étiquetée nocive ou irritante pour l'utilisateur.

Multi-supports, la mousse STP Ultra Coupe Feu isole, colmate, ou obture les liaisons verticales mur/mur, les liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol et les liaisons menuiserie/maçonnerie. Elle présente une excellente adhérence sur tous les supports (béton, bois, métal, plastique…) et peut être peinte ou recouverte de plâtre une fois durcie.