


# ITW Spraytec

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Maintenance](#)

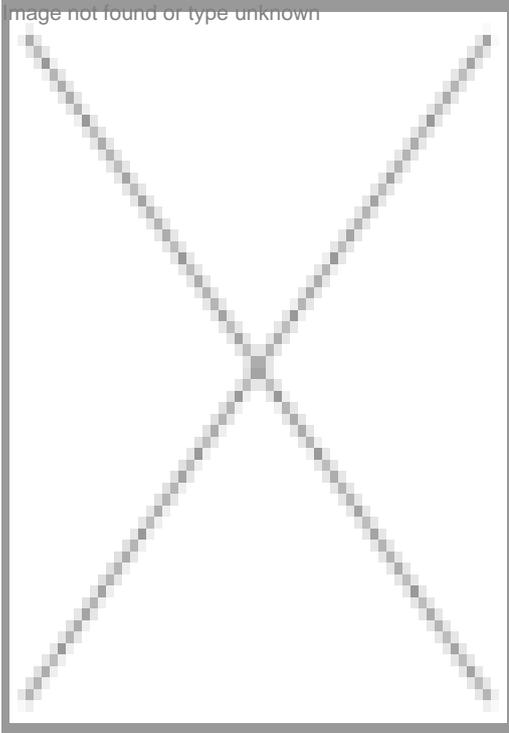

## Le lubrifiant Lubritack pour organes mécaniques ouverts

Le Lubritack développé par ITW Spraytec sous la marque Jelt est un composé en aérosol spécifiquement destiné à la protection et à la lubrification longue durée des équipements ayant des organes mécaniques ouverts. Il est formulé pour pénétrer au cœur des équipements pour leur conférer une excellente protection à l'usure, à la friction, à la corrosion et à la pénétration d'eau avec une tenue parfaite de -20 à +120°C. Il résiste parfaitement à la force centrifuge et convient donc aux organes soumis à des charges élevées, aux vibrations ou aux chocs, que ce soit dans des conditions humides ou sèches. Insoluble à l'eau, il laisse un film protecteur tenace et hydrofuge qui ne colle pas et n'attire pas les poussières.

Il est conditionné en flacon de 650/500 ml doté d'un diffuseur double spray.