
mars 2017

Chicago Pneumatic

Visseuse pneumatique

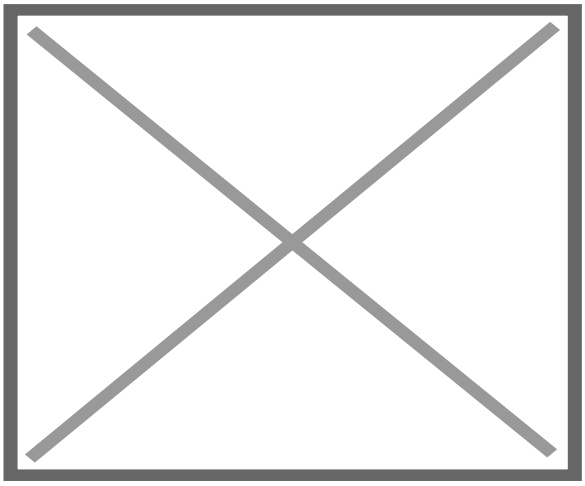

Chicago Pneumatic va lancer sur le marché en avril sa toute nouvelle visseuse pneumatique à calage dynamométrique. La CP6613 possède une capacités de serrage au couple qui atteint 1 300 Nm en vissage et 4 100 Nm au dévissage, pour un poids de 3,7 kg seulement et un encombrement à peine plus important que celui d'une clé à chocs 3/4''. Elle répond aux besoins de plus en plus répandus de contrôle de couple, grâce au système ATC (Air Torque Control) FRL PACK qui permet un réglage de la pression extrêmement fin pour atteindre une précision de serrage de ± 5%. Cet équipement permet aussi de visualiser les baisses de pression du réseau d'air afin de relever d'éventuelles erreurs de serrages. Enfin, son niveau de vibration est proche de zéro.