
juin 2019

Fischer

Vis à béton Ultracut FBS II A4

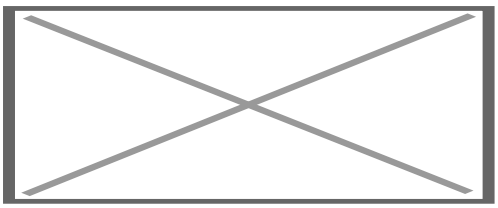

Reconnue pour ses performances, la série des vis à béton Ultracut de Fischer est complétée par la nouvelle venue Ultracut A4 en acier inoxydable qui bénéficie d'une très haute protection contre la corrosion pour des applications en extérieur ou dans des zones humides.

Construites avec un filetage renforcé coupant sur sa partie avant (dessin du filet en dent de scie) et un diamètre optimisé par rapport au trou de forage, ces vis Ultracut allient facilité de pénétration, accroche rapide dans le béton et un verrouillage de forme garantissant un excellent transfert des efforts et des capacités de charge de traction très élevées. De plus, leur zone ductile sous tête permet leur plaquage optimal au support et leur rondelle crantée le serrage des pièces, même avec un grand trou de passage. La nouvelle Ultracut FBS II A4, reconnaissable à la finition rouge de la partie avant de sa tige, spécialement durcie, est disponible en diamètres 8 et 10 avec des têtes hexagonales avec empreinte Torx et fraisée. Son homologation ETA couvre les applications dans le béton fissuré, ainsi que les catégories de performance sismique C1 et C2.